



H-9438 (SafeCombat Pro)

Тактические рабочие ботинки (с молнией YKK)

Верх: Гладкая натуральная кожа (Full Grain) + молния YKK™.

Подкладка: Дышащая сетка BactiVoid™ с антибактериальной пропиткой.

Стелька: Амортизирующая из супер-пены с эффектом памяти.

Подошва: Износостойкая QuantumHold™ (PU/нитрильная резина).

Носок: Защитный стальной носок VortiGard™ (200 Дж).


Защита от проколов: Стальная пластина VortiGard™ в межподошве.

Размеры : EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

Сертификаты: CE EN ISO 20345:2022 S3 SR HRO

ASTM E 2149-2020 Антибактериальная пропитка подкладки и стельки (устойчивость к запаху)

Применение: Строительство, логистика, автосервисы, заводские цеха, аэропорты, военные и полицейские подразделения, охрана и др.

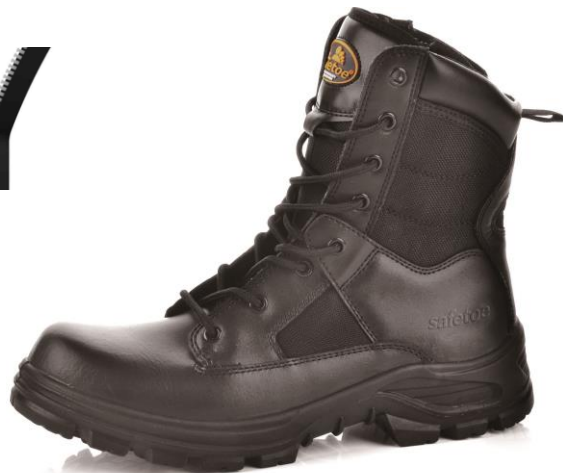

200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL
MIDSOLE



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



WATER
RESISTANT



OIL
RESISTANT



VortiGard™ Защитный стальной носок • EN ISO 20345:2022

Носок из нержавеющей стали повышенной прочности и устойчивости к коррозии. Ударопрочность может достигать до 200 Дж при падении или скатывании предметов. Сопротивление сжатию может достигать до 15 kN.



VortiGard™ Стальная пластина • EN ISO 20345:2022

Гибкая и коррозионностойкая стальная пластина в средней части подошвы. Защита от проколов до 1100 Н при контакте с гвоздями или другими острыми предметами. Устойчивость к изгибу до 1×10^4



LeatherQua™ Верх из натуральной кожи • EN ISO 20345:2022

Гладкая кожа высшего качества, выделанная из шкур крупного рогатого скота, толщиной 1,6–1,8 мм. Обработана водоотталкивающим покрытием для защиты от дождя в течении рабочего дня. Прочность на разрыв верха достигает 120 Ньютонов.




QuantumHold™ подошва из полиуретана/резины • EN ISO 20345:2022

Подошва изготовлена из комбинированного материала PU/нитрильная резина. Межподошва имеет твердость PU 45±5 по Шору, что обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружная подошва выполнена из натурального каучука с добавлением 5-10% нитрила, что гарантирует износостойкость, противоскользящие свойства, устойчивость к маслам и высоким температурам.

Тест на прочность сцепления подошвы

- EN ISO 20345:2022 (Между верхом и подошвой)
- Средний результат: 5.8 ± 5 (Н/мм)

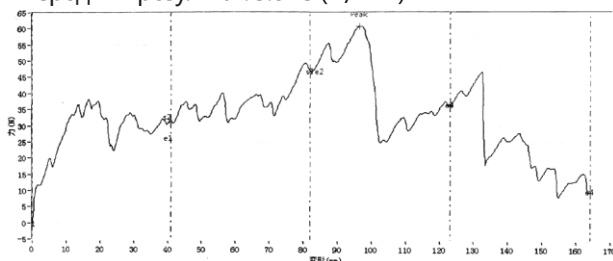

Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность верха $\geq$	120.0 Н
Растяжимость верха $\geq$	15.0 Н/мм ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 Н/мм
Прочность сцепления $\geq$	4.0 Н/мм

✓ Противоскользящие свойства (SR)	Результат
Условия тестирования: Коэффициент трения вперед ≥ 0.31 (ISO 13287:2019) Коэффициент трения назад ≥ 0.36 (ISO 13287:2019)	ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20342:2022(5.3.5) , Поверхность: Керамическая плитка, Смазочный материал: Лаурилсульфат натрия	
✓ Тест на антистатические свойства	Результат
Условия тестирования: Сопротивление 100KΩ-1000MΩ , Напряжение тестирования: 100 ± 2 V DC , Продолжительность теста: 1 Минута	ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Сухая среда (30 ± 5) & Влажная среда (85 ± 5)	
✓ Тест на устойчивость к моторному маслу	Результат
Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)	ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20345:2022 (6.4.2)	
Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)	
Вес обуви: 1.4-1.5 KGS / Пара	Вес коробки: 15-16 KGS / Коробка
1 Пара / Коробка в цвете, Габариты: 32×28×12CM	10 Пар / Коробка, Габариты: 62×57×33CM



Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА : Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская). Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке с нормальной комнатной температурой, с низким уровнем влажности, а также в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.

5.) ОЧИЩЕНИЕ: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте едкие или коррозионные чистящие составы.