



# L-7222 S3 SR

Chaussures de sécurité à bout en acier renforcé

Partie supérieure : Cuir de vachette gaufré de haute qualité

Doublure : Nylon BactiVoid™ résistant à l'abrasion

Semelle intérieure : Semelle intérieure en polyuréthane

Semelle extérieure : PU à double densité

Bouchon de protection : Pointe en acier VortiGard™

Protection contre la perforation : Plaque de protection

Tailles : EU 37-47, UK 3-13, US 4-14

Normes CE : EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO

Doublure et semelle intérieure antibactériennes certifiées ASTM E 2149-2020 (résistantes aux odeurs)

Utilisations : Bâtiment et construction, génie civil, travaux de structure, travaux mécaniques, maintenance, etc



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL  
MIDSOLE



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



WATER  
RESISTANT



OIL  
RESISTANT



## Protection de pointe en acier VortiGard™ • EN ISO 20345:2022

La pointe en acier inoxydable est robuste et résiste à la corrosion. Sa résistance aux chocs peut atteindre 200 joules face à des objets tombant ou roulant. Sa résistance à la compression peut atteindre 15 kN.



## Protection par plaque d'acier VortiGard™ • EN ISO 20345:2022

La plaque d'acier de la semelle intermédiaire est flexible et résistante à la corrosion. Sa résistance à la perforation peut atteindre 1100 newtons contre les objets pointus tels que les clous. Sa résistance à la flexion peut supporter jusqu'à 1 million de cycles de flexion sans présenter de fissures visibles.



## Partie supérieure en cuir de vachette hydrofuge • Norme EN ISO 20345:2022

Cuir de vachette de haute qualité, gaufré, d'une épaisseur de 1,6 à 1,8 mm. Traité avec un revêtement hydrofuge pour garder les pieds au sec par temps de pluie. La résistance à la déchirure de ce cuir atteint 120 newtons.




## Semelle extérieure en PU/PU haute résistance • Norme EN ISO 20345:2022

Les semelles extérieures en PU/PU à double densité sont fabriquées selon une technologie d'injection automatique de pointe, issue d'Allemagne. La semelle intermédiaire, d'une dureté de  $45 \pm 5$  degrés, est souple et amortit les chocs. La semelle extérieure, d'une dureté de  $65 \pm 5$  degrés, est résistante et d

### Test de résistance de la colle de la semelle

Norme EN ISO 20345:2022 (entre la tige et la semelle)

Résultat moyen du test :  $5,8 \pm 5$  (N/mm)

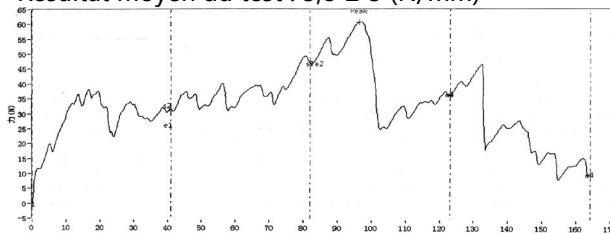

### Résultats des tests de résistance de la tige, de la doublure et de la colle

Résistance à la déchirure du cuir ≥	120.0 Newtons
Propriétés mécaniques du cuir en traction ≥	15.0 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la déchirure de la doublure ≥	15.0 N/mm
Résistance de la liaison ≥	4.0 N/mm

### ✓ Protection avec propriétés antidérapantes (SR)

### Résultat

Exigences du test : Coefficient de glissement du talon vers l'avant ≥ 0,31 (ISO 13287:2019)

Coefficient de glissement du talon vers l'arrière ≥ 0,36 (ISO 13287:2019)

PASSER

Normes : EN ISO 20342:2022 (5.3.5), Surface de test : Carrelage céramique, Lubrifiant : Laurylsulfate de sodium

### ✓ Protection avec fonction antistatique

### Résultat

Exigences relatives au test : Résistance antistatique : 100 kΩ - 1000 MΩ, Tension de test : 100 ± 2 V CC,  
Durée du test : 1 minute

PASSER

Normes : EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Humidité à sec (30±5 %) et humidité à l'état humide (85±5 %)

### ✓ Protection contre les huiles combustibles

### Résultat


Exigence de test : La variation de volume et la variation de dureté (semelle extérieure) ne doivent pas dépasser +12 % (\*)

PASSER

Normes : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)

### Instructions pour l'emballage standard SAFETOE (poids moyen : 42 livres, à titre indicatif)

Poids des chaussures : 1.1-1.2 KGS/paire	Poids du carton : 12-13 KGS/ carton
1 paire / boîte colorée, Dimensions : 32×23×12 cm	10 paires par carton, dimensions : 62×47×33 cm

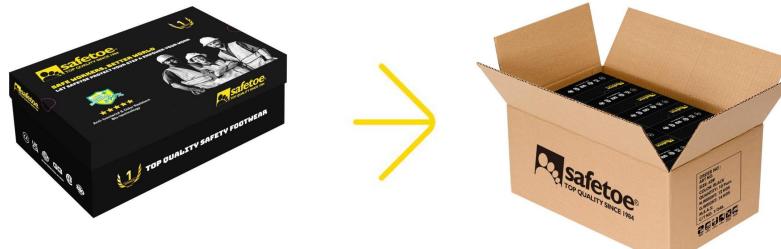

#### Instructions d'utilisation :

**1. Domaines d'utilisation recommandés :** Bâtiment et construction, génie civil, travaux de structure, travaux mécaniques, maintenance, etc.

Des chaussures trop grandes ou trop petites ne garantiront pas une protection optimale.

**2. Limitations d'utilisation :** Il est essentiel que les chaussures choisies soient adaptées au type de travail. La protection contre les risques non mentionnés dans ce document n'est pas garantie.

**4) RANGEMENT :** Conservez les chaussures dans leur emballage d'origine, à température ambiante, dans un endroit sec, propre, couvert et ventilé.

**3. Taillage et ajustement :** La taille standard est indiquée sur l'étiquette de la languette. Certaines chaussures indiquent également des correspondances de tailles (UE, Royaume-Uni, États-Unis, etc.). Veuillez choisir la taille appropriée.

**5) NETTOYAGE :** Nettoyez régulièrement vos chaussures avec un produit de nettoyage de qualité, adapté à ce type de chaussures. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs.