

Bottes de sécurité industrielles type Chelsea

Modèle: M-8025NB | InstaGuard Chelsea



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Protection EH



Antidérapant



Semelle
Usage Intensif



Sans Métal

Spécifications Techniques

Tige	Nubuck Pleine Fleur
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 650g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes

	CE ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS FO SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR EH

Notes de Performance


- **SR** : Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO** : Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **EH** : Protection contre les Risques Électriques 18 kV
- **Sans métal** : construction 100 % non métallique



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.

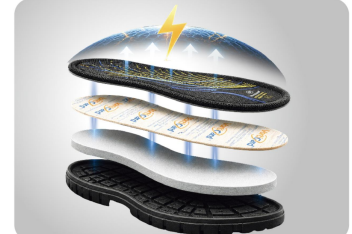

Protection EH 18 kV
Protection certifiée contre
les risques électriques.

Recommended Applications:



Énergie



Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net