



M-8515 Beige (SteelGuard Pro)

Тактические рабочие ботинки

Верх: Бежевая замшевая кожа

Подкладка: Дышащая сетка Bactivoid™ с воздушной прослойкой

Стелька: Анатомическая стелька из супер-пены с эффектом памяти

Подошва: QuantumHold™ PU/Nitrile Rubber Injection

Носок : VortiGard™ Steel Toecap

Защита от проколов : VortiGard™ Steel Midsole Plate

Размеры : EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

Сертификат : CE EN ISO 20345:2022 S1P SR HRO

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антибактериальная подкладка и стельки (устойчивость к запахам)

Применение: Строительство, логистика, автосервисы, производственные цеха, аэропорты, военные, полиция, охрана и др.



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL
MIDSOLE



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



OIL
RESISTANT



VortiGard™ Защитный стальной носок • EN ISO 20345:2022

Носок из нержавеющей стали повышенной прочности и устойчивости к коррозии. Ударопрочность может достигать до 200 Дж при падении или скатывании предметов. Сопротивление сжатию может достигать до 15 кН.



VortiGard™ Стальная пластина • EN ISO 20345:2022

Гибкая и коррозионностойкая стальная пластина в средней части подошвы. Защита от проколов до 1100 Н при контакте с гвоздями или другими острыми предметами. Устойчивость к изгибу до 1×10^4



Верх из натуральной кожи LeatherQua™ • EN ISO 20345:2022

Дышащая замша из натуральной кожи толщиной 1,6–1,8 мм. Обработана дышащей технологией для поддержания сухости ног в течение всего дня. Прочность на разрыв верха достигает 120 Ньютонов.




Подошва QuantumHold™ PU/резина • EN ISO 20347:2012

Подошва изготовлена из материала PU/нитрильная резина. Межподошва имеет твердость PU 45 ± 5 по Шору, что обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружная подошва из натурального каучука с 5–10% нитрила, устойчива к истиранию, скольжению, маслам и высоким температурам.

Sole Bonding Strength Test

- EN ISO 20345:2022 (Between Upper & Sole)
- Average Test Result 5.8 ± 5 (N/mm)

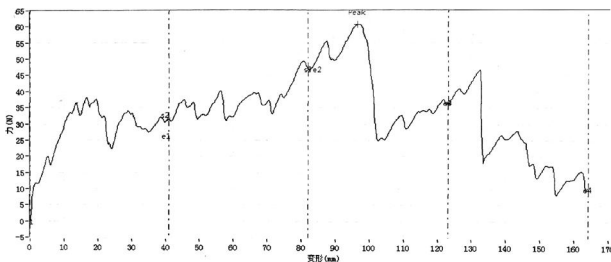

Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность кожи $\geq$	120.0 Н
Растяжимость кожи $\geq$	15.0 Н/мм ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 Н/мм
Прочность сцепления $\geq$	4.0 Н/мм

✓ Противоскользящие свойства (SR)		Результат
Условия тестирования : Коэффициент трения вперед ≥ 0.31 (ISO 13287:2019) Коэффициент трения назад ≥ 0.36 (ISO 13287:2019)		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20342:2022(5.3.5) , Поверхность: Керамическая плитка, Смазочный материал: Лаурилсульфат натрия		
✓ Антистатические свойства		Результат
Условия тестирования: Сопротивление 100KΩ-1000MΩ, Напряжение тестирования : 100 ± 2 V DC, Продолжительность теста : 1 Минута		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Сухая среда (30 ± 5) & Влажная среда (85 ± 5)		
✓ Маслостойкая защита		Результат
Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем $+12\%$ (*)		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)		
Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)		
Вес обуви: 1.2-1.3 KGS /Пара		Вес коробки : 13-14 KGS /Коробка
1 Пара /Коробка в цвете, Габариты : 32×23×12CM		10 Пар/ Коробка , Габариты : 62×47×33CM



Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА : Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская) и др. Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

- 4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке с нормальной комнатной температурой, с низким уровнем влажности, а также в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.
- 5.) ОЧИЩЕНИЕ: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте едкие или коррозионные чистящие составы.