



**safetoe**  
TOP QUALITY SINCE 1984

Top Quality  
Creative Design  
Amazing Comfort



Keep Worker in Safe!

# M-8567

## Женские водостойкие рабочие ботинки

Верх: Натуральная нубуковая кожа Full Grain

Подкладка: Водоотталкивающая мембрана Sanvlar-Tex™

Стелька: Анатомические стельки из пены с эффектом памяти

Подошва: QuantumHold™ литевая PU/нитрильная резина

Носок: Стальной носок VortiGard™

Защита от проколов: Кевларовая пластина VortiGard™

Размеры: EU 36-42#, UK 2-8#, US Women 5-11#

Сертификат: CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS FO SR CI HI HRO

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антимикробная подкладка и стелька (устойчивость к запахам)

Применение: строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные мастерские, нефтегазовая промышленность, химические предприятия и др.



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ELECTRIC  
HAZARD 18KV



ANTI-NAIL  
MIDSOLE



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



WATER  
RESISTANT



OIL  
RESISTANT



### VortiGard™ Защитный стальной носок • EN ISO 20345:2022

Носок из нержавеющей стали повышенной прочности и устойчивости к коррозии. Ударопрочность может достигать до 200 Дж при падении или скатывании предметов. Сопротивление сжатию может достигать до 15 кН.



### VortiGard™ Кевларовая пластина • EN ISO 20345:2022

Гибкая неметаллическая кевларовая пластина обеспечивает защиту от проколов до 1100 ньютонов при воздействии гвоздей и других острых предметов. Устойчивость к изгибу достигает  $1 \times 10^6$  циклов деформации без образования видимых трещин.



### LeatherQua™ Натуральная нубуковая кожа • EN ISO 20345:2022

Высококачественная нубуковая кожа Full Grain толщиной 1.6-1.8 мм с дышащей обработкой для поддержания комфорта в течение всего рабочего дня. Прочность на разрыв на 10% превышает требования европейских стандартов, что обеспечивает увеличенный срок службы.




### QuantumHold™ PU/Резиновая подошва • EN ISO 20345:2022

Производится по немецкой технологии автоматического литья. Средний слой из полиуретана твердостью  $45 \pm 5$  единиц обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружный слой из натурального каучука с добавлением 5-10% нитрила обладает устойчивостью к холоду, противоскользящими свойствами и повышенной износостойкостью.

### Тест на прочность сцепления подошвы

- EN ISO 20347:2022 (Между верхом и подошвой)
- Средний результат теста 5.8±5 (Н/мм)

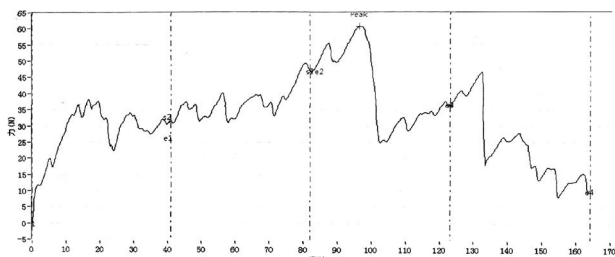

### Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность верха ≥	120.0 Н
Растяжимость верха ≥	15.0 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность подкладки ≥	15.0 Н/мм
Прочность сцепления ≥	4.0 Н/мм

✓ Маслостойкая защита (FO)	Результат
Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)	ПРОЙДЕНО
Стандарт: ENISO20347:2012 (6.4.2)	
✓ Противоскользящие свойства (SR)	Результат
Условия тестирования: Коэффициент трения вперед ≥0.31 (ISO 13287:2019) Коэффициент трения назад ≥0.36 (ISO 13287:2019)	ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20342:2022(5.3.5), Поверхность: Керамическая плитка, Смазочный материал: Лаурилсульфат натрия	
Защита от проникновения воды (WR)	Результат
Условия тестирования: Полное отсутствие проникновения воды через обувь.	ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20345:2022 (6.2.5) Уровень воды: 20 мм над линией соединения подошвы с верхом, Продолжительность теста: 80±5 минут	
Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)	
Вес обуви : 1.3-1.4 KGS / пара	Вес коробки : 14-15 KGS / коробка
1 Пара / Коробка в цвете , Габариты : 30×22×12CM	10 Пар / Коробка , Габариты : 62×45×31CM



#### Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА : Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская) и др. Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

- 4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке при комнатной температуре, с низким уровнем влажности, в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.
- 5.) ОЧИСТКА: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте агрессивные или коррозионные чистящие составы.